


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

02.06.2025г.

**БКУ TECSIL SL 900 MAX на базе КамАЗ 43118 с
прицепом кабельный транспортер КТ-6 с
гидравлической насосной станцией**

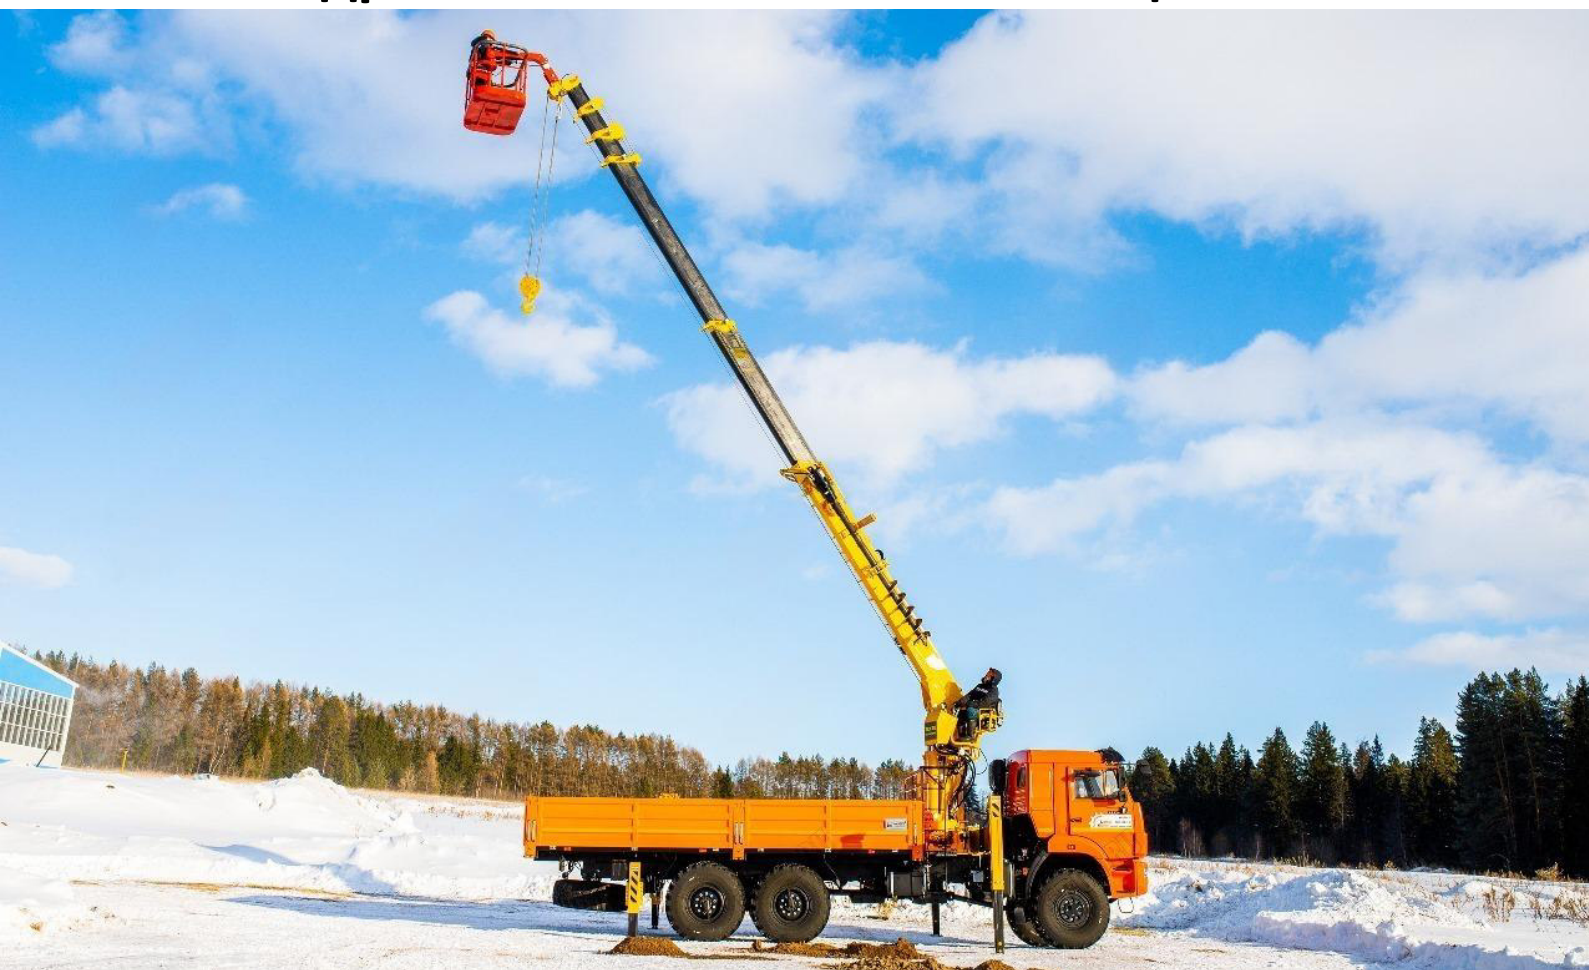

***на фото аналогичный а/м**

Цена за единицу в т.ч. НДС 20%: 26 950 000 руб.

ОПЛАТА: 100% в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Продавцом и Лизингополучателем Акта приема-передачи Имущества.

ДОСТАВКА: Доставка до склада заказчика (Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 186А)

ГАРАНТИЯ: на оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее; на базовое шасси 24 месяца или 100 000км, в зависимости от того, что наступит ранее.

СРОК ПОСТАВКИ: 30 рабочих дней.

ООО «Автодрайв»

141006, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
пр-кт Олимпийский, владение 29, строение 2, этаж 7, офис 5.4
тел/факс: 8 (495) 215-10-10; **e-mail:** info-autodrive@yandex.ru
ИНН/КПП: 5029232420/ 502901001

р/с: 40702810940000125932
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Технические характеристики БКУ

Характеристики кранового оборудования	
Грузовой момент, кгм	17000
Грузоподъемность, кг/м	8200/2.0 450/21.0
Максимальный рабочий радиус стрелы, м	21.5
Отрицательный наклон стрелы, град.	-17
Тип стрелы	телескопическая, 6 – гранная
Количество секций	6
Угол вращения колонны вокруг своей оси	360° непрерывно
Трос (лебедка), диаметр*м	10*110
Аутригеры (опоры)	гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор)
Основной материал конструкции	высокопрочная сталь POSCO
Освещение рабочей зоны	Светодиодное
Пост управления	Верхний.
Характеристики бурового оборудования	
Глубина бурения, м	до 13
Диаметр бурения, м	0,2 – 1,0
Макс. крутящий момент на вращателе, Нм	10 000
Гидравлическая система	2-х контурная
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости	Есть
Фильтрация гидравлического масла	два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки

ООО «Автодрайв»

141006, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
 пр-кт Олимпийский, владение 29, строение 2, этаж 7, офис 5.4
тел/факс: 8 (495) 215–10–10; **e-mail:** info-autodrive@yandex.ru
ИНН/КПП: 5029232420/ 502901001

р/с: 40702810940000125932
 ПАО Сбербанк г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Технические характеристики шасси

Общие характеристики	
Модель	КамАЗ 43118, рестайлинг
Общее число мест	2
Двигатель	
Модель	КАМАЗ 667
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Рабочий объём, л	6,7
Мощность, л.с.	300
Макс. крутящий момент, (Н*м)/об/мин	(1177) 2200
Шасси	
Колеса, (ширина)	425/85 R21 (1260×425-533P)
Трансмиссия	1310ТО

Характеристики бортовой платформы

- ✓ Габаритные размеры – 5500*2550*730
- ✓ Материал бортов – сталь
- ✓ Пол бортовой платформы – влагостойкая фанера 21 мм
- ✓ Окраска секций и бортов и основания БП – с предварительной дробеструйной обработкой
- ✓ Усиленное основание бортовой платформы
- ✓ **НОВИНКА** Отверстия для фиксации груза по всему периметру платформы

ООО «Автодрайв»

141006, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
пр-кт Олимпийский, владение 29, строение 2, этаж 7, офис 5.4
тел/факс: 8 (495) 215–10–10; **e-mail:** info-autodrive@yandex.ru
ИНН/КПП: 5029232420/ 502901001

р/с: 40702810940000125932
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Комплектация

Наименование и обозначение продукции	Кол-во
Автомобиль КамАЗ 43118 с КМУ TECSIL SL 900 MAX с буровым оборудованием (задние аутригеры, верхний пост управления, системы безопасности, система контроля загрязнения гидравлической жидкости, автоматическая система охлаждения гидравлической жидкости, светодиодное освещение рабочей зоны)	1
Буровой инструмент Ø350мм L=2800/4800мм	1
Буровой инструмент Ø1000мм, удлинители L=2000/2500мм., скальный.	1
Арктический пакет (Планар 4Д, Утепление кабины(пенофол), подогрев ФГОТ и ФТОТ).	1
Тахограф	1
Дополнительное сиденье (3 -е)	1
Ложементы.	1
Кабина оператора	1
Электрическая лебедка спереди.	1
Система контроля вертикального бурения	1
Спальное место	1
Комплектация “Автогидроподъемник” (Диэлектрическая платформа для подъема людей).	1

ООО «Автодрайв»

141006, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
 пр-кт Олимпийский, владение 29, строение 2, этаж 7, офис 5.4
тел/факс: 8 (495) 215–10–10; **e-mail:** info-autodrive@yandex.ru
ИНН/КПП: 5029232420/ 502901001

р/с: 40702810940000125932
 ПАО Сбербанк г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Характеристики прицепа (кабельный транспортер КТ-6 с гидравлической насосной станцией)

Масса снаряженного прицепа, кг.	1300
Полная масса прицепа, кг.	7300
Тип исполнения	Прицеп рама с вертикальными стойками
Количество полуосей/колес	2/2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм	5300/2530/2550
Колея, мм	2200
Подвеска	безрессорная
Тормозная система рабочая	пневматическая
Тормозная система стояночная	с ручным приводом
Шины	11.00R-20
Давление в шинах, кг/см ²	5,8
Параметры перевозимых барабанов по ГОСТ 515179	от 1,7 до 2.3
Максимальный диаметр барабана, мм	2500
Максимальная ширина барабана, мм	1300
Максимальный вес перевозимых барабанов, кг	6000
Электрооборудование	12В или 24В, семи полюсная розетка
Комплект поставки	Опорная стойка 1шт, ось для перевозки барабанов 1шт., упор противооткатный пластиковый 2шт., ручной гидравлический насос подъёма/опускания барабана



ООО «Автодрайв»

141006, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
пр-кт Олимпийский, владение 29, строение 2, этаж 7, офис 5.4
тел/факс: 8 (495) 215-10-10; **e-mail:** info-autodrive@yandex.ru
ИНН/КПП: 5029232420/ 502901001

р/с: 40702810940000125932
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Прицеп оборудован автономной бензиновой гидравлической насосной станцией, обеспечивающей погрузку/разгрузку прицепа, а также принудительную намотку/размотку материалов на грузовые транспортировочные барабаны. Для защиты от осадков и грязи насосная гидравлическая станция выполнена в защитном кожухе, оборудована двумя дверьми, расположенными в торцах кожуха и обеспечивающими доступ к системе управления, узлам и агрегатам.

Прицеп предназначен для эксплуатации по дорогам общего пользования в составе автомобилей и тракторов.

Буксировка прицепа осуществляется грузовыми автомобилями, в техническом паспорте которых заводом изготовителем разрешена буксировка прицепа полной массой 7300 кг, оборудованного пневматической тормозной системой.

КОМПОНОВКА:

Прицеп кабельный транспортер К-6 выполнен в виде пространственной рамы. Подвеска прицепа безрессорная, состоит из двух полуосей, использованы ступичные агрегаты фирмы GRANING (т.м. GRONAX) Ирландия с нагрузочными характеристиками 12 тонн на две полуоси.

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО:

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) прицепа оборудуется на выбор.

кольцом «ГОСТ» D-80 (для эксплуатации с отечественными грузовыми автомобилями, тип сцепки серья)

кольцом «НАТО» D-50 (для эксплуатации с грузовыми автомобилями оборудованными «ЕВРО» сцепкой)

Сцепная петля имеет возможность регулировки по высоте в диапазоне 850-1000 мм, что обеспечивает возможность эксплуатации прицепа практически с любым тягачом.

Сцепные петли на прицепе являются взаимозаменяемыми.

ООО «Автодрайв»

141006, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
пр-кт Олимпийский, владение 29, строение 2, этаж 7, офис 5.4
тел/факс: 8 (495) 215-10-10; **e-mail:** info-autodrive@yandex.ru
ИНН/КПП: 5029232420/ 502901001

р/с: 40702810940000125932
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ:

Станция состоит из:

- двух гидравлических цилиндров, отвечающих за погрузку груза на прицеп,
- двух гидравлических цилиндров прижимного валика,
- гидромотора, обеспечивающего вращение прижимного вала в двух направлениях (намотка/смотка),
- системы рукавов высокого давления,
- 4-х тактного бензинового двигателя LIFAN 18.5 л/с. с автозапуском (производства КНР)*
- прижимного вала, оборудованного износостойчивыми полиуретановыми накладками.

Кабельный транспортер КТ-6 с гидравлической насосной станцией имеет габаритные и тормозные огни, указатели поворотов, подсветку гос. номера, 7 полюсный штекер ПС-300А для подключения к розетке тягача. Электрооборудование на выбор 12 или 24 В.

Исполнитель:

Трифонов Алексей

Компания "Авто Драйв"

Тел.: +7 (495) 215-10-10 доб. 1128

Моб. +7 (925) 786-27-89

e-mail: TrifonovAV@megadrive.ru

Генеральный директор



Девятилов Д.Б

ООО «Автодрайв»

141006, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
пр-кт Олимпийский, владение 29, строение 2, этаж 7, офис 5.4
тел/факс: 8 (495) 215-10-10; **e-mail:** info-autodrive@yandex.ru
ИНН/КПП: 5029232420/ 502901001

р/с: 40702810940000125932
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225