


ИП Власов В.Р.

ИНН 580303690887/ ОГРНИП 312580303200014

Кому: АО «Горэлектросеть»

05.02.2025 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

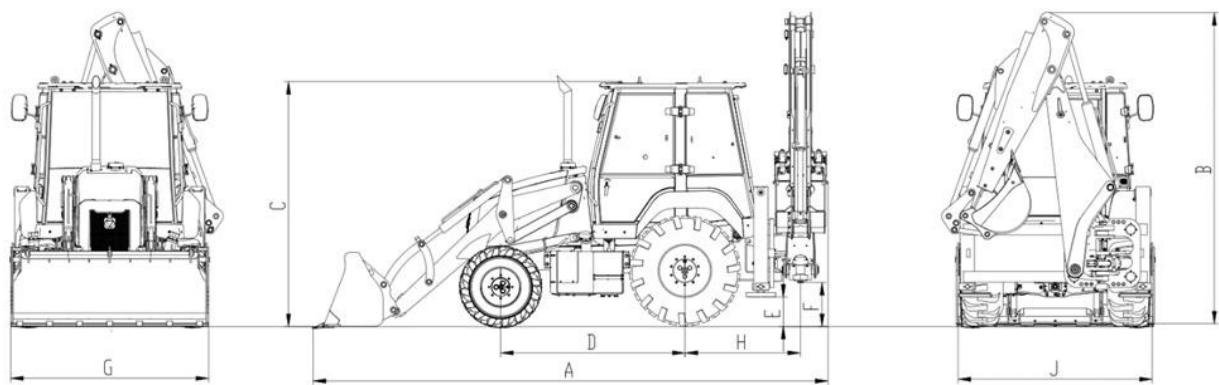


Габаритные характеристики:

Габаритные е размеры	A Общая длина	мм	5915
	B Общая высота	мм	3682
	C Высота кабины	мм	2868
	D колесная база	мм	2180
	E Дорожный просвет выносных опор	мм	289
	F Дорожный просвет поворотной платформы	мм	479
	G Ширина ковша	мм	2346
	H задний свес	мм	1370
	J Ширина рамы	мм	2508
Эксплуатационная масса		кг	8600
Макс тяга		кН	кН
Макс. преодолеваемый подъем		°	≥20
Радиус поворота (вне переднего колеса)		мм	4400
Радиус поворота (вне ковша)		мм	5800


Характеристики переднего ковша

Параметр	ед. изм	Показатель
A Максимальная высота разгрузки	мм	2827
B Высота загрузки	мм	3364
C Максимальная высота по сочленинию ковша со стрелой	мм	3495
D Максимальный вылет ковша по сочленинию	мм	375
E Максимальный вылет при опущен ковшем на землю	мм	1577
F Максимальный выле по верхней кромке порокинутого ковша	мм	1194
G Максимальный вылет по нижней кромке опрокинутого ковша	мм	864
H Глубина среза	мм	74
J Угол приема	°	37
K Угол разгрузки	°	45
L Максимальная рабочая высота по верхней кромке ковша	мм	4468
Номинальная грузоподъемность	кг	2500
Усилие копания опрокидывающегося ковша	кН	66
Усилие копания на стреле	кН	48
Максимальная грузоподъемность	кг	3100
Объем фронтального ковша	м³	1.0

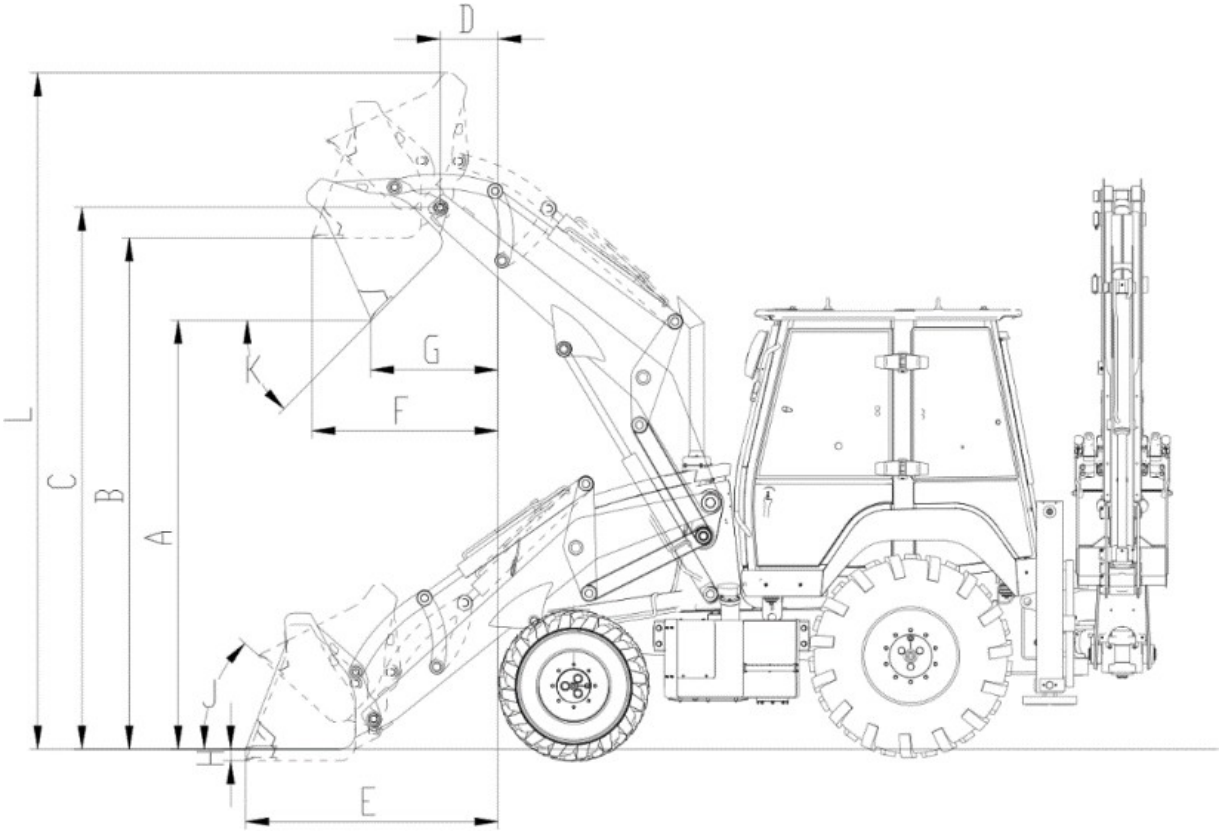

Характеристики экскаваторного ковша:

Технические характеристики	Единица измерения	Тип рукояти		
		Стандарт на я рукоять	Шток ковша полностью втянут	Шток ковша полностью выдвинут
A Максимальная глубина копания	мм	4351	4408	5619
B Максимальный радиус копания (от центра задней оси)	мм	6796	6869	7004
C Максимальный радиус копания (от центра вращения каретки)	мм	5426	5499	6634
D Расстояние выдвижения переднего края в самом высоком положении	мм	1931	1990	2892
E Максимальное расстояние бокового сдвига (от центральной линии машины)	мм	5986	6059	7194
F Максимальная высота копания	мм	5397	5492	6327
G Максимальная высота загрузки	мм	3630	3760	4595
H Расстояние бокового сдвига		1120	1120	1120
J Угол поворота ковша	°	208	208	208
Мощность ковша для копания	кН	63	63	63
Усилие копания рукояти ковша	кН	37	37	27
Угол поворота	°	180	180	180
Вместимость ковша	м³	0.2	0.2	0.2

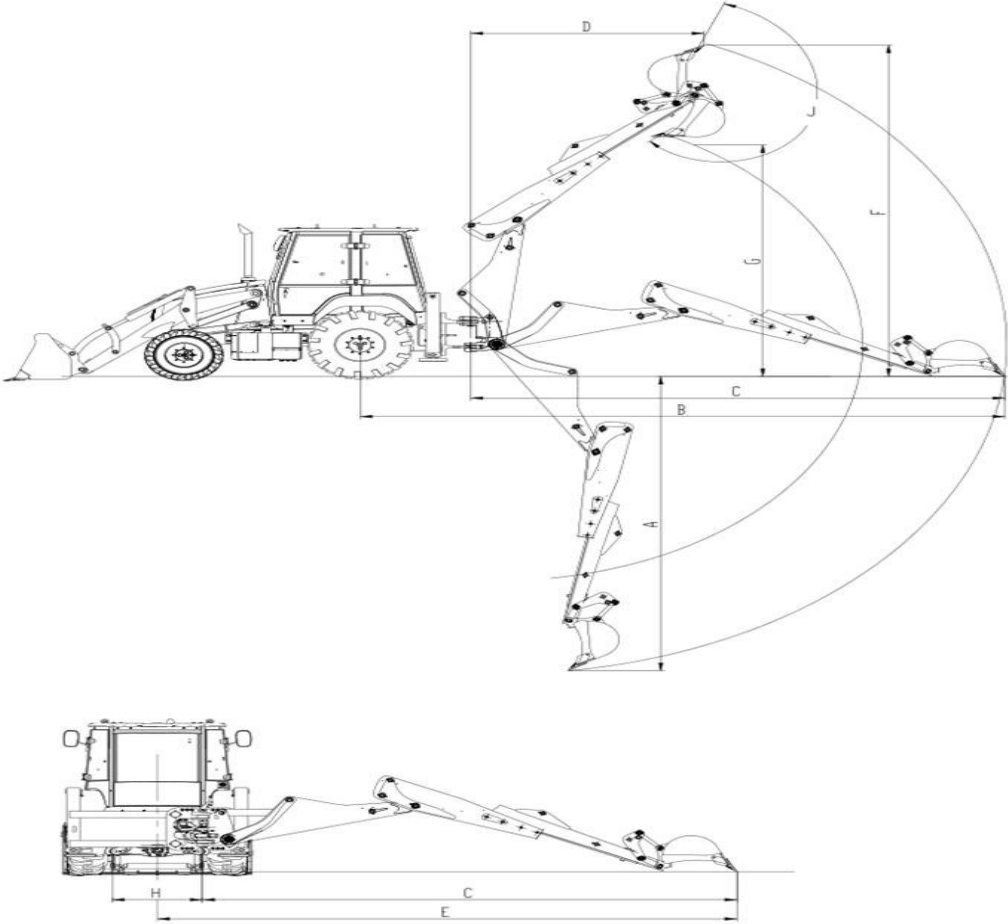

Номинальная грузоподъемность 2 500 кг.
Вместимость фронтального ковша 1,0 м3 куб.м ковш 4-в-1. Вместимость экскаваторного ковша 0,26 м3.
Двигатель (73.5KW) + КПП МУF110 + мосты A0192(III) + привод на четыре колеса(4WD)+ несколько режимов рулевого управления + управление джойстиком + кондиционер + выносная опора Н типа с

боковым

смещением + телескопическая рукоять.

Подготовка под гидролинию на экскаваторной рукояти., машины 2024 г. Дополнительное навесное оборудование - гидромолот.

Стоимость (с НДС 20%, DDP Пермь): 15 150 000,00 рублей Срок поставки:
30 календарных дней с момента полной оплаты товара

Гарантия: 12 месяцев или 2 000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей
будет достигнут первым.

Срок действия коммерческого предложения 3 рабочих дня. Доставка рассчитывается
отдельно, на момент погрузки.



С уважением, ИП Власов В.Р.

