


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК**

Экскаватор-погрузчик 3 в 1, представляет собой многофункциональную технику, которая может быть оснащена различными вспомогательными средствами для земляных работ, уборки материала, снятия и дробления дорожного покрытия, выравнивания площадки, рытья канав, прокладки трубопроводов и других операций. Эта машина широко используется в сельском хозяйстве, строительстве, прокладке коммунальных канализационных и телекоммуникационных линий, содержании автомобильных дорог – это многофункциональная модель для выполнения нескольких задач одной машиной.


Габаритные характеристики:

Габаритные размеры	A Общая длина	мм	5915
	B Общая высота	мм	3682
	C Высота кабины	мм	2868
	D колесная база	мм	2180
	E Дорожный просвет выносных опор	мм	289
	F Дорожный просвет поворотной платформы	мм	479
	G Ширина ковша	мм	2346
	H задний свес	мм	1370
	J Ширина рамы	мм	2508
Эксплуатационная масса		кг	8600
Макс тяга		кН	кН
Макс. преодолеваемый подъем		°	≥20
Радиус поворота (вне переднего колеса)		мм	4400
Радиус поворота (вне ковша)		мм	5800

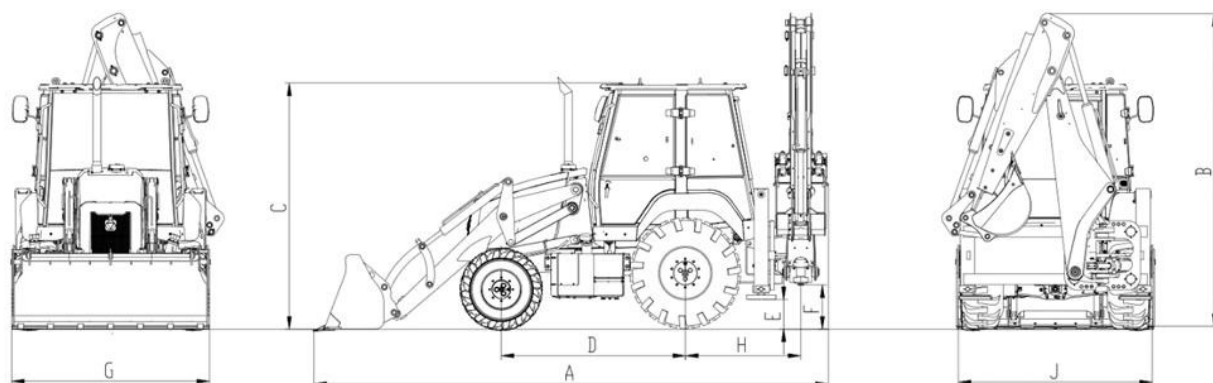


Характеристики переднего ковша:

Параметр		ед. изм	Показатель
	A Максимальная высота разгрузки	мм	2827
	B Высота загрузки	мм	3364
	C Максимальная высота по сочленинию ковша со стрелой	мм	3495
	D Максимальный вылет ковша по сочленинию	мм	375
	E Максимальный вылет при опущен ковшем на землю	мм	1577
	F Максимальный вылет по верхней кромке опрокинутого ковша	мм	1194
	G Максимальный вылет по нижней кромке опрокинутого ковша	мм	864
	H Глубина среза	мм	74
	J Угол приема	°	37
	K Угол разгрузки	°	45
	L Максимальная рабочая высота по верхней кромке ковша	мм	4468
	Номинальная грузоподъемность	кг	2500
	Усилие копания опрокидывающегося ковша	кН	66
	Усилие копания на стреле	кН	48
	Максимальная грузоподъемность	кг	3100
	Объем фронтального ковша	м³	1.0

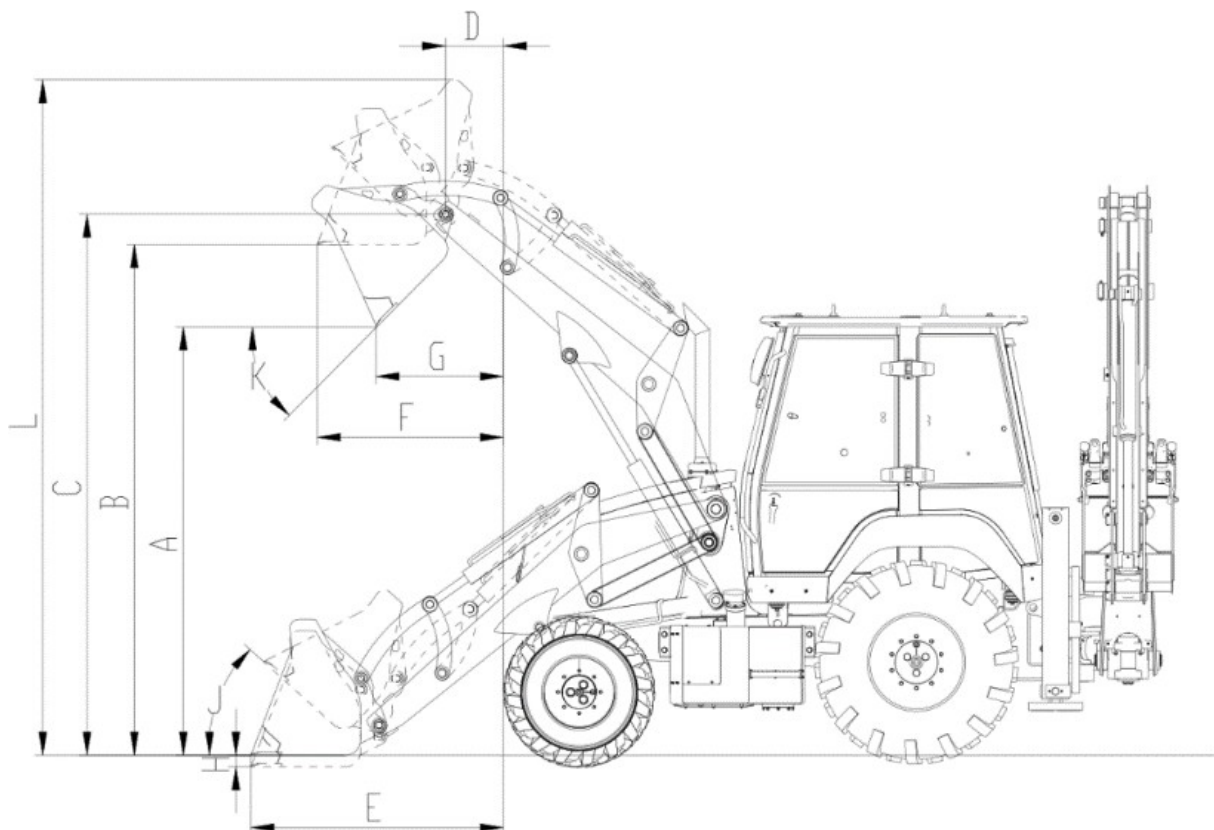

Характеристики экскаваторного ковша:

Технические характеристики	Единица измерения	Тип рукояти		
		Стандартная рукоять	Шток ковша полностью втянут	Шток ковша полностью выдвинут
A Максимальная глубина копания	мм	4351	4408	5619
B Максимальный радиус копания (от центра задней оси)	мм	6796	6869	7004
C Максимальный радиус копания (от центра вращения каретки)	мм	5426	5499	6634
D Расстояние выдвижения переднего края в самом высоком положении	мм	1931	1990	2892
E Максимальное расстояние бокового сдвига (от центральной линии машины)	мм	5986	6059	7194
F Максимальная высота копания	мм	5397	5492	6327
G Максимальная высота загрузки	мм	3630	3760	4595
H Расстояние бокового сдвига		1120	1120	1120
J Угол поворота ковша	°	208	208	208
Мощность ковша для копания	кН	63	63	63
Усилие копания рукояти ковша	кН	37	37	27
Угол поворота	°	180	180	180
Вместимость ковша	м³	0.2	0.2	0.2

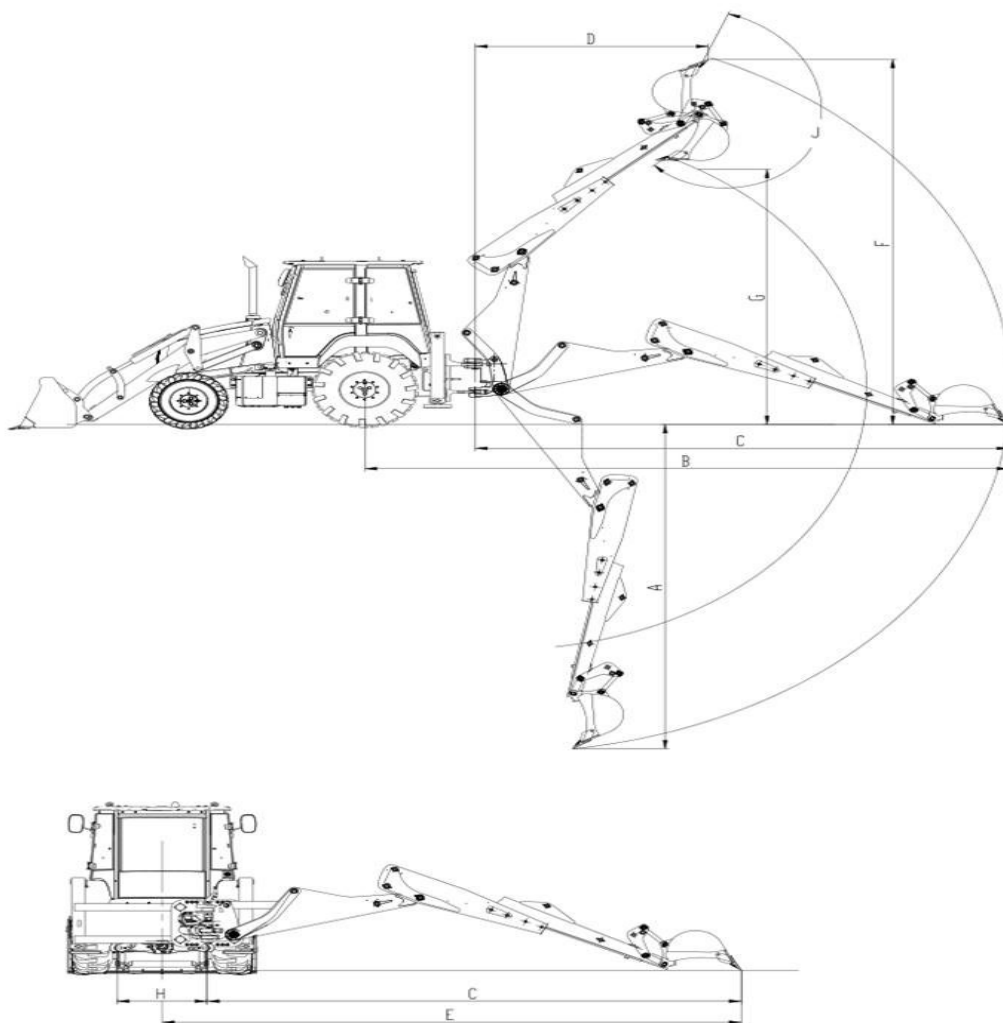



Комплектация:

Номинальная грузоподъемность 2 500 кг.

Вместимость фронтального ковша 1,0 м³ куб.м ковш 4-в-1.

Вместимость экскаваторного ковша 0,26 м³.

Двигатель (73.5KW) + КПП MYF110 + мосты A0192(III) + привод на четыре колеса(4WD)+ несколько режимов рулевого управления + управление джойстиком + кондиционер + выносная опора Н типа с боковым смещением + телескопическая рукоять.

Подготовка под гидрولينию на экскаваторной рукояти., машины 2024 г.

Дополнительное навесное оборудование – гидромолот.

Стоимость (с НДС 20%, DDP Пермь): 14 628 000,00 рублей

Срок поставки: В наличии

Гарантия: 12 месяцев или 2 000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.

Срок действия коммерческого предложения 3 рабочих дня.

Доставка рассчитывается отдельно, на момент погрузки.